

CASE IH MAGNUM 250

Объем бака - 606 литров
Электронный датчик уровня топлива



День 1 : без Модификатора


Обработано - 3,59 Га (вручную - ровное поле)
Остаток в баке после работы 518 литров - потребление 88 литров
Расход 24,5 л/Га (совпадает с паспортным значением)

День 2: с Модификатором ТМДс-10

Обработано - 10,07 Га (GPS, т.к. поле неровное - пахали клин)
Остаток в баке после работы 376 литров - потребление 230 литров
Расход 22,85 л/Га - **результат 6,7%**

День 3: с Модификатором ТМДс-10

Обработано - 7,36 Га (вручную - ровное поле)
Остаток в баке после работы 460 литров - потребление 146 литров
Расход 19,83 л/Га - **результат 19%**

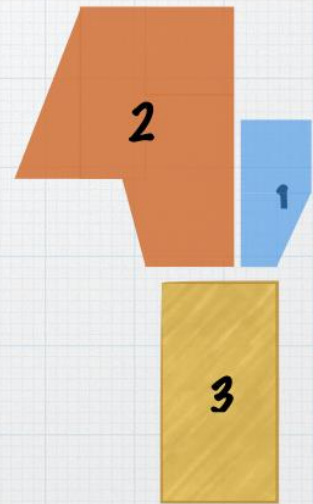

CASE IN MAGNUM 250

Objem nádrže – 606 litrů.
Elektronické čidlo hladiny paliva.

Den 1.: bez Modifikátoru

Ošetřeno – 3,59 ha (manuálně – pole v rovině)
Zbytkové množství v nádrži po provozu 518 litrů – spotřebované množství 88 litrů
Spotřeba 24,5 litrů/ha (shoduje se s hodnotami v průkazu)

Den 2: s Modifikátorem TMDs-10

Ošetřeno – 10,07 ha (GPS, pole nerovné – orali se klín)
Zbytkové množství v nádrži po provozu 376 litrů – spotřebované množství 230 litrů
Spotřeba 22,85 litrů/ha – **výsledek 6,7%**

Den 3: s Modifikátorem TMDs-10

Ošetřeno – 7,36 ha (manuálně – pole je v rovině)
Zbytkové množství v nádrži po provozu 460 litrů – spotřebované množství 146 litrů
Spotřeba 19,83 litrů/ha – **výsledek 19%**